

現場レンタルパッケージ仕様

① コネクタ付ケーブル (LCX)

項目	仕様
ケーブル	WBLCX-LAN複合ケーブル (LCX:10D)
ケーブル型番 (*1)	フジクラ製 FWBLCX-10D・S+CTP-LAN5G (BL)
ケーブルシース	難燃ポリエチレン (青色)
同軸コネクタ	両端 (50Ω) NJコネクタ付 (引張り側には終端器取付)
LANコネクタ	両端RJ-45コネクタ付
重量 (コネクタ付ケーブル)	約10kg
ケーブルドラム寸法	つば径φ710mm 幅210mm
重量 (ドラム巻き付け)	15kg以下
アクセスポイント (AP) への接続	BNCPコネクタ (ケーブルドラム内に収容) を下表 (2) のAP側のBNCJコネクタとかん合する

② アクセスポイント収納ボックス

項目	仕様
アクセスポイント (AP) 型番 (*2)	バッファロー社製 WAPM-APG600H
収納ボックス型番	未来工業社製 WB-4
収納ボックス重量 (機器取付後)	5kg以下
ケーブル (ドラム) への接続	BNCJコネクタ (アクセスポイントにかん合済) を上表 (1) ケーブル (ドラム) 側のBNCPコネクタとかん合する



(*1) と (*2) の組合せで、電波法 第38条の24第1項の規定に基づく認証を受けています。

○ 現場レンタルパッケージ使用環境

項目	仕様
使用電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	20VA 以下
動作温度/湿度	0~40℃/10~85% (結露なきこと)
保管温度/湿度	-20~70℃/10~90% (結露なきこと)

Wi-Fiアンテナケーブル現場レンタルパッケージは、小型・軽量ドラムに巻いたWi-Fiアンテナケーブルと、防水ボックスに収納したアクセスポイントをセット化し、建設現場で素早く・簡単にWi-Fi (無線LAN) 環境を構築することができる機材です。


現場パッケージ図

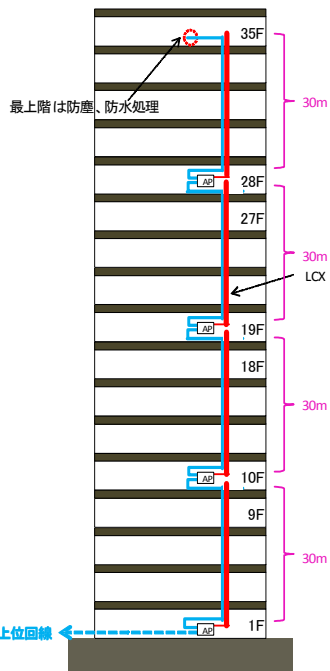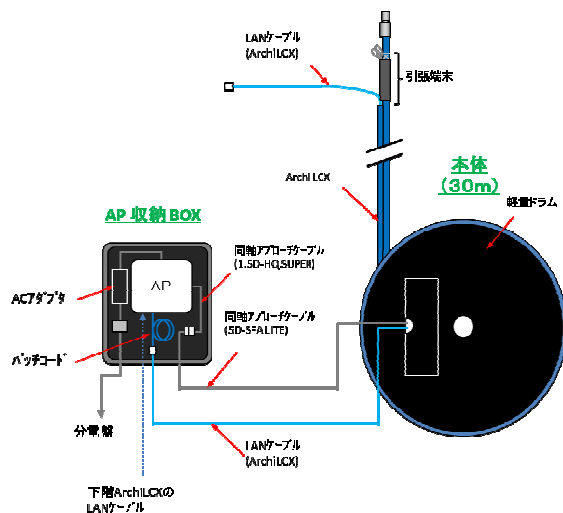

ケーブルドラム



APボックス設置

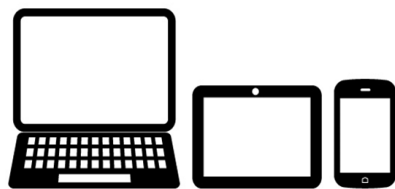

現場内のWi-Fi (無線LAN) 環境で、スマートデバイスによる図面確認や検査業務の効率化ができます。また、現場使用のスマートデバイスをWi-Fi専用機器にする事で価格や維持費を安く出来ます。



スマートデバイスでのIP電話が使用でき、本設への転用も可能です。

■販売元

大興物産株式会社 機材統括部

TEL 03-5413-1515 FAX 03-5413-1541

〒107-0051 東京都港区元赤坂1-5-8 虎屋第2ビル

URL: <http://www.taiko.co.jp>

■製造元

株式会社フジクラ

TEL 03-5606-1152 FAX 03-5606-1580

〒135-8512 東京都江東区木場1-5-1

URL: <http://www.fujikura.co.jp>